
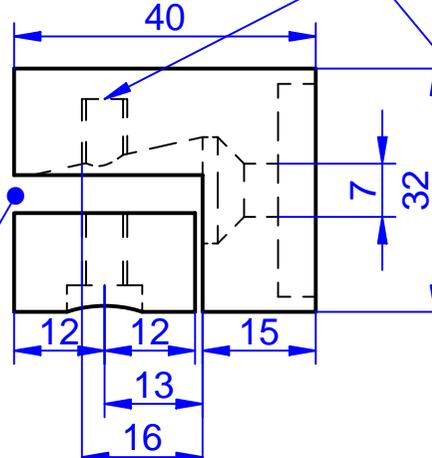


Bei der Verwendung von unseren Blechklemmhaltern, messen Sie die lichte Weite zwischen den Pfosten und ziehen mindestens 15 mm pro Blechklemmhalter ab. Besser ist 17 mm Abzug um eventuell Maßtoleranzen auszugleichen.



Beispiel: Lichte Weite 1000 mm minus 17 mm links und minus 17 mm rechts. Lochblechbreite 966 mm

Zur Befestigung der Blechklemmhalter müssen im Lochblech Schlitzze oder Löcher vorgesehen werden. Diese können wir gern gleich mittfertigen.



Klemmbereich von 1,5 bis 4 mm

M6 Imbusschraube

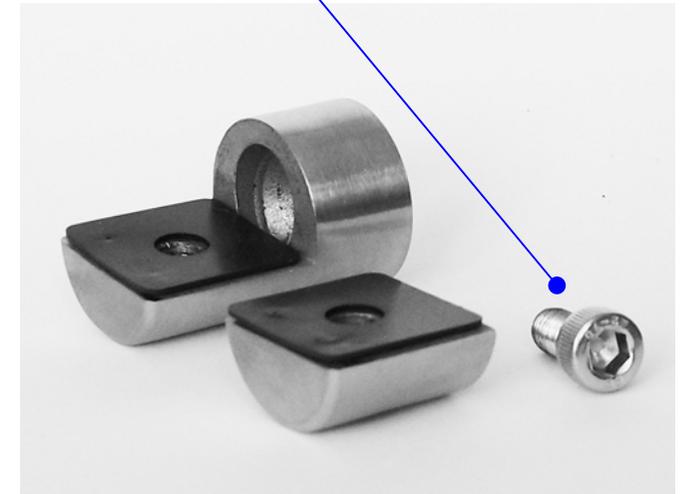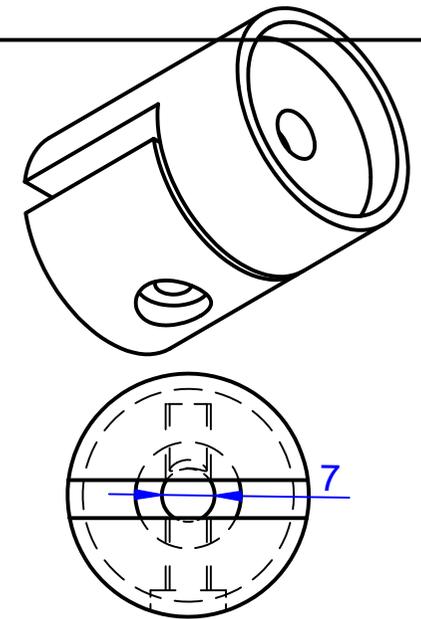

Stückzahl:	Werkstoff: Edelstahl V2A (1.4301)
Industrievertretung Günter Wrubel Hauptstraße 25 a 06502 Thale Tel: +49 (0)39 487 - 74 91 37 Fax: +49 (0)39 487 - 74 91 38 E-Mail: kontakt[at]jv-gw.de Internet: www.iv-gw.de	Verwendung:  Bezeichnung: zulässige Abweichungen: Zeichnungsnummer:
	Maßstab: 2:1 Blatt: 1 A4 Gewicht: 0,000 kg