


Ansicht von oben: Pfosten mit Lochblechen

Quadratrohrpfosten
oder Rechteckpfosten

Lochblech mit Abkantung
und Befestigungslöcher

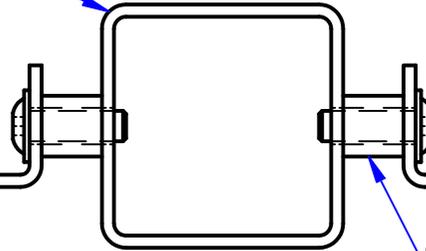

Befestigung der Lochbleche zum Beispiel durch:

- selbstschneidende Schrauben
- oder in das Rohr Gewinde schneiden und metrische Schraube verwenden
- oder lange metrische Schrauben durchführen und mit Muttern sichern

Distanzhülsen 10, 15, 20, 30 mm lang
passend für Schraube M5, M6, M8, M10



Stückzahl:	Werkstoff: Oberfläche:	Bezeichnung:
www.Die-Metallprofis.de www.Lochbleche4you.de	Verwendung: 	Lochblech zwischen Pfosten mit Abstandshülsen
	zulässige Abweichungen:	Zeichnungsnummer:
Maßstab: 1:2/Blatt: 1 A4		Gewicht: 0,000 kg