


Ansicht von oben: Pfosten mit Schelle und Lochblechen

Quadratrohrpfosten
oder Rechteckpfosten

Lochblech mit Schraube und Mutter,
oder Hutmutter befestigen.

Befestigung der Schelle zum Beispiel durch:
- selbstschneidende Schrauben
- oder in das Rohr Gewinde schneiden und
metrische Schraube verwenden

Lochblech

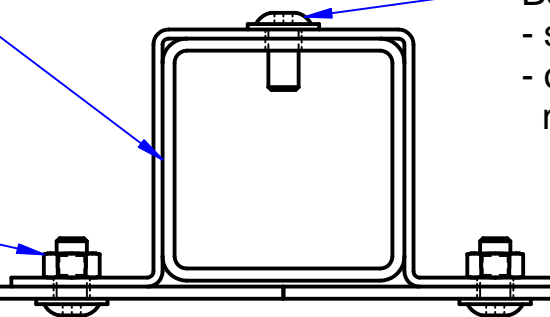

Die Quadratrohrschellen oder Rechteckrohrschellen
können noch Ihren Vorgaben gefertigt werden.
In die Schellen können Löcher - oder um flexibler
zu sein - auch Langlöcher eingebracht werden.

Stückzahl:	Werkstoff: Oberfläche:	Bezeichnung:
www.Die-Metallprofis.de	Verwendung:	Befestigung mit Quadratrohrschellen
	zulässige Abweichungen:	
www.Lochbleche4you.de		Zeichnungsnummer:
Maßstab: 1:2/Blatt: 1 A4		Gewicht: 0,000 kg